

PENTAX

デジタルカメラ機能付きコンパクト双眼鏡

DIGIBINO

DB 200



デジビノ進化。

新登場

観る



撮る



※モニタ画面はハメコミ画像です。

観ながら撮る

PENTAX

for your
precious moments

観たまま撮れるデジビノが、新たにSDメモリーカードを搭載。 より高画質に、撮影機能をさらに高めて新登場。

DIGIBINO DB 200



迫力ある視野で、見え味くっきり。
遠くのもの大きく、明るく、立体的に見える双眼鏡。その臨場感ある視野を、カメラのファインダーとして使用するので撮影対象がハッキリと見えます。視野がカメラと同じ長方形であることも特徴です。

コンパクトな高性能7倍ダハプリズム双眼鏡。

非球面レンズを採用し、視野のすみずみまで、にじみもなくくっきりと見える高性能ダハプリズム双眼鏡です。倍率は、スポーツ観戦やバードウォッチングなど、動くものも見やすく、用途の広い7倍です。

双眼鏡で 観る



画像や音声を 記録する



SDメモリーカードに記録。

記録メディアにSDメモリーカードを採用。16MBのカードでもS・ファインモードで約50枚、エコノミーモードなら約300枚も撮影可能。市販の大容量SDメモリーカードなら、さらに多くの記録枚数が得られます。

デジビノは、さまざまな用途で 実用性を発揮します。

双眼鏡で見たまま撮れる望遠デジタルカメラ。その特性は、趣味やレジャーだけでなくビジネスの現場でも活躍します。たとえば高所にあるメーターの読み取りと記録、鉄塔や架線などの監視、さらに航空や船舶などの業界でも多彩な活躍が期待されています。



音声を記録するボイスメモ機能。

撮影した画像に、最大8秒の音声を追加して録音できます。撮影したときのメモとして音声録音をすれば、臨場感あふれる画像となり楽しみがさらにひろがります。



超望遠デジタルズーム機能。
撮影レンズの焦点距離は35ミリフィルム換算で250mm。さらにデジタルズーム機能をそなえ、325mm、500mm相当の超望遠撮影も可能。




1.3メガピクセルの高画質。

有効画素数1.3メガピクセルのプログレッシブスキャン方式CCDを採用。撮影レンズの画像を、1.6型カラー液晶モニターで確認しながら撮影できます。最短撮影距離は2m。ピント調節は双眼鏡と連動していますので、感動のシーンをすばやくキャッチできます。また、撮影感度が最高ISO1600まで自動的に変わるため、撮影場所や時間を選ばません。

デジカメで 撮る

最大10コマの高速連写。

約5コマ/秒で最大10コマまでの連写が可能。動きのあるものを連写して、撮影後にベストの1枚を選ぶこともできます。シャッター速度は最速1/8000秒。動きをびたりと止めて撮影できます。

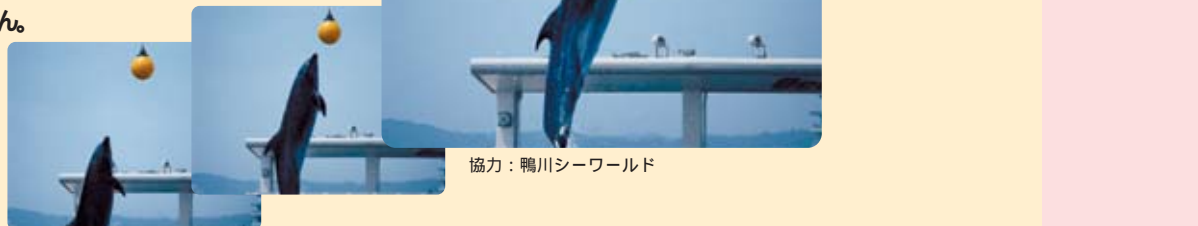

協力：鴨川シーワールド

デジタルカメラ機能付きコンパクト双眼鏡
ペンタックス デジビノDB200

オープン価格

付属品/ソフトケース、ストラップ、
SDメモリーカード(16MB)
野鳥図鑑インストール済み、
USBケーブル、ビデオケーブル、
単3アルカリ電池2本、
ソフトウェア(CD-ROM)、
野鳥図鑑(CD-ROM)

撮影した画像を 楽しむ

DPOF対応でプリントも簡単。

写真店にSDメモリーカードを持ち込めば、あらかじめ選んだコマをプリントできます。またDPOF機能を持つプリンタでも簡単にプリントできます。

液晶モニター、パソコンで、テレビで再生。

撮影した画像は、7万画素1.6型液晶モニターで見られるほか、USBケーブル(付属)でパソコンに取り込み、閲覧、編集、プリントアウトが簡単に行えます。またビデオケーブル(付属)でテレビと接続して、大画面で楽しむこともできます。

パソコンで楽しむには、付属のソフトウェアのインストールが必要です。

推奨環境:Windows98SE/Me/2000/XP、CPU:Pentium以降を推奨、ハードディスクの空容量:15MB以上、USBポートが標準で搭載されていること。MacOS9.0~10.2(QuickTime4.0以降が必要)、CPU:PowerPC266MHz以上、ハードディスクの空容量:6MB以上、USBポートが標準で搭載されていること。



実用的な野鳥図鑑が付属。

付属のSDメモリーカードとバックアップ用CD-ROMに、(財)日本野鳥の会監修による野鳥図鑑を収録。日本でポピュラーな53種の画像と解説、50種の声を視聴できます。生息環境と大きさを検索していくので、バードウォッチング中に活用すれば野鳥の特定が簡単にできます。



ペンタックス デジビノ DB200 性能諸元

双眼鏡部																									
型式	デジタルスチルカメラ機能搭載ダハプリズム双眼鏡																								
レンズ構成	[対物レンズ]1群2枚[接眼レンズ]2群3枚																								
倍率	7倍																								
対物レンズ有効径	17mm x 14mm																								
実視界	7.1°																								
見掛け視界	50°																								
1Km先視界	124m																								
射出ひとみ径	2.4 x 2mm																								
アイレリーフ	11mm																								
明るさ	5																								
視度調整範囲	-5m ⁻¹ ~ +3m ⁻¹ (左右接眼レンズ両方に装備)																								
眼幅調整範囲	57 ~ 72mm																								
焦点調節範囲	2m ~																								
ピント調整方式	接眼レンズ繰り出し方式																								
目当てリング	固定式																								
デジタルカメラ部																									
撮影レンズ	焦点距離:37mm(35ミリフィルム換算250mm) F4 レンズ構成:3群4枚																								
有効画素数	1.3メガピクセル																								
撮像素子	総画素数1.34メガピクセル 1/2.7型プログレッシブスキャン方式CCD																								
記録方式	静止画:JPEG(Exif2.2)、DCF準拠、DPOF対応 音声:WAV(PCM方式)、モノラル																								
記録媒体	SDメモリーカード(MMC未対応)																								
画質	(S.ファイン)、(ファイン)、(エコノミー)																								
記録画素数	:1280 x 960ピクセル、 :1280 x 960ピクセル、 :640 x 480ピクセル																								
撮影枚数	:約50枚、 :約100枚、 :約300枚 16MBのSDメモリーカード使用の場合、撮影条件により変わります。																								
撮影感度	オート(ISO100 ~ 1600)																								
ホワイトバランス	TTLフルオート																								
画角	6.1 x 8.1度(視野率75%)																								
露出制御	TTLプログラムオート																								
デジタルズーム	1.3倍(焦点距離48mm相当)、2.0倍、3.0倍、4.0倍 3.0倍と4.0倍はピント確認で撮影はできません。 デジタルズームと記録画素数の関係																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>倍率</th> <th>記録画素数</th> <th>記録画素数</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td>1280 x 960ピクセル</td> <td>640 x 480ピクセル</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.3</td> <td>1024 x 768ピクセル</td> <td>640 x 480ピクセル</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>640 x 480ピクセル</td> <td>640 x 480ピクセル</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>640 x 480ピクセル</td> <td>640 x 480ピクセル</td> <td>撮影画像は2.0倍と同じ</td> </tr> <tr> <td>4.0</td> <td>640 x 480ピクセル</td> <td>640 x 480ピクセル</td> <td>撮影画像は2.0倍と同じ</td> </tr> </tbody> </table>	倍率	記録画素数	記録画素数	備考	1.0	1280 x 960ピクセル	640 x 480ピクセル		1.3	1024 x 768ピクセル	640 x 480ピクセル		2.0	640 x 480ピクセル	640 x 480ピクセル		3.0	640 x 480ピクセル	640 x 480ピクセル	撮影画像は2.0倍と同じ	4.0	640 x 480ピクセル	640 x 480ピクセル	撮影画像は2.0倍と同じ
倍率	記録画素数	記録画素数	備考																						
1.0	1280 x 960ピクセル	640 x 480ピクセル																							
1.3	1024 x 768ピクセル	640 x 480ピクセル																							
2.0	640 x 480ピクセル	640 x 480ピクセル																							
3.0	640 x 480ピクセル	640 x 480ピクセル	撮影画像は2.0倍と同じ																						
4.0	640 x 480ピクセル	640 x 480ピクセル	撮影画像は2.0倍と同じ																						
ピント調整方式	双眼鏡連動(2m ~)																								
露出補正	±2EV(-2EV、-1EV、0EV、+1EV、+2EV)																								
シャッター	電子式(1/8000 ~ 1/30秒)																								
連写機能	最大10コマ(5コマ/秒) 5コマ/秒の撮影速度は記録画素数が、 の場合のみ、 の場合は若干遅くなります。																								
音声記録(ボイスメモ)	1画像につき最大8秒																								
液晶モニター	1.6インチD-TFDカラー液晶(約7万画素、バックライト付)																								
入出力ポート	USB(ビデオ出力混合)																								
ビデオ出力	NTSC/PAL																								
電源	単3形電池2本(アルカリ、リチウム)またはCR-V3リチウム電池1本、 127[幅] x 69[奥行] x 44[厚]mm・270g(ボディのみ、電池・SDメモリーカード含まず)																								
大きさ・質量(重さ)	SDメモリーカード(16MB) 野鳥図鑑インストール済み、 USBケーブル、ビデオケーブル、単3形アルカリ電池2本、 ソフトウェア(CD-ROM):USBドライバ、画像閲覧ソフトACDSee™ 野鳥図鑑(CD-ROM)、ソフトケース、ストラップ																								
付属品																									



ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。

デジビノを使用して撮影した画像は、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむ目的があっても、撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。また著作権の目的となっている画像は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。この商品には保証書がついています。お求めの販売店で所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。記載内容の性能など、仕様の一部が変更される場合があります。 作例写真は、印刷のため実際のプリントとは若干異なります。 カタログ中の作例写真は、機能説明のためのイメージ写真であり、実際のものとは異なります。

PENTAX®

ペンタックス製品に関するお問い合わせは、お客様相談センターへご相談ください。なお、ペンタックスフォーラムでは、ショールームによる製品展示ならびに常時写真展を開催しております。

お客様相談センター
製品に関するお問い合わせ
☎ 9:00 ~ 18:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)
☎ ナビダイヤル 0570-001313
(市内通話料金でご利用いただけます)
携帯電話・PHSの方は下記番号をご利用ください。
TEL.03-3960-3200
〒174-8639 東京都板橋区前野町2-36-9

ペンタックスフォーラム
ショールーム・写真展・修理受付
☎ 10:30 ~ 18:30
(年末年始を除き年中無休)
TEL.03-3348-2941
〒163-0401
東京都新宿区西新宿2-1-1
新宿三井ビル1階

ペンタックスファミリー
【ペンタックス製品ご愛用者の全国的な写真クラブ】
☎ 9:00 ~ 12:00/13:00 ~ 17:00(土・日・祝日休館)
TEL.03-3960-5740
〒174-8639 東京都板橋区前野町2-36-9

ペンタックスカメラ博物館
☎ 9:30 ~ 17:00(土・日・祝日休館)
TEL.0570-009506(おしえてタウンページ)
〒321-4292 栃木県芳賀郡益子町堀858

ご用命は信用ある当店へ

ペンタックス株式会社 〒174-8639 東京都板橋区前野町2-36-9

「PENTAX」「DIGIBINO」はペンタックス(株)の登録商標です。

2003年9月現在