

PENTAX

超小型軽量・お手軽AF一眼

MZ-30

きれいがカンタン、フルオート一眼。




for your
precious moments

その瞬間が、宝物になる。 きれいがカンタンMZ-30。

一眼レフの素敵な写真が、初めてのあなたにもカンタンに撮れるカメラ。それが、ピクチャープログラム搭載のMZ-30。モードを選んでシャッターを押すだけで、ベストショットが思いのままです。

MZ-30

希望小売価格(税別)
MZ-30 ボディ55,000円
MZ-30 FAズーム 35mmF4 ~ 80mmF5.6付
.....77,000円

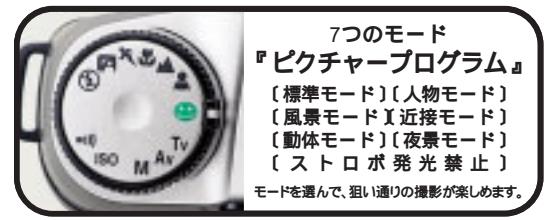

押すだけで、きれい!

どんなシーンも素敵に撮れる 〔標準モード〕

シャッターを押すだけのカンタン操作で、いつでもどこでもベストショット。ストロボが必要なときは、内蔵ストロボが自動発光します。



手軽にきれいな写真が撮れる、うれしい高機能を搭載。

オートポップアップストロボ&AF補助光機能
フラッシュが必要なときは、カメラが自動的にストロボを立ち上げて発光。夜間や屋内、強い逆光の場合などの撮影時にとても便利です。また、ピントが合わせづらい暗い場所ではストロボがプリ発光して正確なピント合わせをしてくれます。



視度調整機構

撮影者の視力に合わせて視度を調整可能。ファインダーをのぞいて見づらいときなど、視線をはずさずに調整できます。新型アイカップ採用で、さらにファインダーを見やすくしました。



その他の機能

逆光に強い「6分割測光システム」/日付や時刻を写し込める「デート機能」/電子音で知らせる「セルフタイマー」/瞳が赤く写るのを抑える「赤目軽減機能」/ピントの合うエリアが広い「ワイドフォーカスエリア」/フィルムの1コマに重ねて撮影できる「多重露出」など

選んで、きれい!

かわいい笑顔がくつき!〔人物モード〕



人物の表情や姿をしっかりと捉えるのに最適なモード。背景をきれいにボカして、撮りたいシーンだけをシャープに立体的に写します。

奥行きまでクリアに再現!〔風景モード〕



大自然や街並みなど、美しい風景を撮るときに便利なモード。雄大に広がる景色を、手前から遠くまでくっきりとピントを合わせて撮れます。

ディテールもはっきり鮮明!〔近接モード〕




小さくて可愛い花や小物などを、近くに寄って大きく撮りたいときにぴったりのモード。微妙で細やかな部分も、はっきり鮮明に写し出します。

躍動感ある一瞬をキャッチ!〔動体モード〕



小さな子供やスポーツ、ペットの撮影など、動いている被写体がきれいに写せるモード。動体予測フォーカスが、躍動感あふれる動きを捉えます。

美しい夜景をそのまま写す!〔夜景モード〕

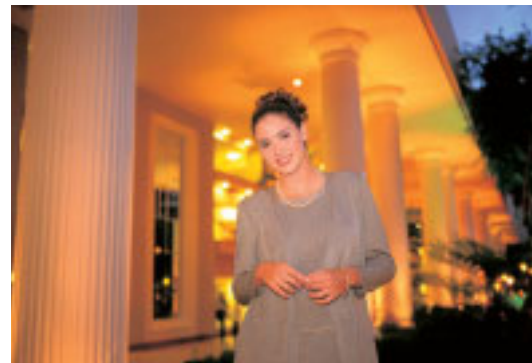

夜景の微妙な明るさを活かした、雰囲気のある素敵な一枚が撮影できるモード。ストロボが発光し、手前の人物も明るく鮮やかに捉えます。

発光させないで撮る!〔ストロボ発光禁止〕



自然光を活かしたいときや美術館などストロボ撮影禁止の場所などで便利なモード。あるがままのやわらかな雰囲気が撮影できます。

こだわって、きれい!

背景にもひと工夫!〔絞り優先自動露出〕

背景をボカしたり手前から奥までを鮮明に写すなど被写界深度のコントロールが可能。絞り値を選ぶだけで、あとは適正露出になるようにシャッター速度がセットされます。

自分スタイルで撮る一枚!〔マニュアル露出〕

特別なシーンを自分の撮影スタイルで残したい。そんなとき、撮影意図に合わせて絞り値とシャッター速度が決められるモードです。思い出深い一枚が撮影できます。

動きを表現!〔シャッター速度優先自動露出〕

高速シャッターで一瞬を捉えたり、スローシャッターで流れるような動きを表現できます。アクティブに動いている被写体を効果的に、思い通りに撮れます。

さらに表情豊かに撮影できる!〔露出補正〕

たとえば、同じシーンを全体に光があふれるように明るく撮ることも可能。自動露出の状態でも、被写体の状況によって露出が変更される便利な機能です。

MZ-30 各部名称



- ① シャッターボタン
- ② 表示パネル
- ③ 電源スイッチ
- ④ 内蔵ストロボ
- ⑤ 絞りリング
- ⑥ モードダイヤル
- ⑦ レリーズソケット
- ⑧ 側面ボタン
- ⑨ フォーカスモードレバー
- ⑩ ドライブボタン
- ⑪ セレクトレバー
- ⑫ レンズ取り外しボタン
- ⑬ スムーリング
- ⑭ 焦点距離目盛り
- ⑮ 強制発光ボタン
- ⑯ ホットシュー
- ⑰ 視度調整レバー
- ⑱ ファインダー窓
- ⑲ アイカップF₂
- ⑳ メモリーロックボタン
- ㉑ ストロボモードボタン
- ㉒ 吊り金具
- ㉓ 裏ぶた開放レバー
- ㉔ 途中巻き戻しボタン
- ㉕ フィルム情報窓
- ㉖ デート表示窓
- ㉗ モード切り替えボタン
- ㉘ 修正ボタン
- ㉙ 三脚ねじ穴

ペンタックスMZ-30 希望小売価格(税別) [単位=円]			
ペンタックスMZ-30 ボディ	55,000	ソフトケースF(S)	5,500
ペンタックスMZ-30 FAズーム35mmF4-80mmF5.6付	77,000	オートストロボAF330FTZ(ケース付)	25,000
レンズ smcペンタックス FAズーム 35mmF4-80mmF5.6	22,000	単3/バッテリーパックF ₂	10,000
smcペンタックス FAズーム 80mmF4.7-200mmF5.6	32,000		
smcペンタックス FAズーム 100mmF4.7-300mmF5.8	42,000		

ペンタックスMZ-30 性能諸元	
型式	TTLストロボ内蔵 TTL AE・AF35ミラー眼レフカメラ
画面サイズ	24mm×36mm
レンズマウント	ペンタックスバヨネットK ₄₇ マウント(AFカラー、情報接点付)
使用レンズ	K ₄₇ K ₄₇ マウントレンズ(K ₄₇ およびKマウントレンズは、AFアダプターでAF可能)
露出モード	ピクチャーモード(標準モード、人物モード、風景モード、近接モード、動物モード、夜景モード)、シャッター速度優先自動露出、絞り優先自動露出、マニュアル露出、バルブ
シャッター	電子制御式縦走りフォーカスプリレンジャー、オートシャッター=1/2000秒-30秒(無段階)、マニュアルシャッター=1/2000秒-30秒(1/2 EVステップ)、バルブ、電磁レリーズ、電源スイッチOFFでシャッターロック
ファインダー	ペンタマラーファインダー、ナチュラルプライトマウントフォーカシングスクリーン、視野率92%、倍率=0.7×[50mm]、視度調整=-2~+1m ⁻¹
ファインダー内表示	合焦表示、シャッター速度、絞り値、ストロボ情報マーク、バググラフ表示、ピクチャーマーク
外部LCD表示	シャッター速度優先自動露出、絞り優先自動露出、マニュアル露出、露出補正、シャッター速度、絞り値、ISO値表示、フィルム走行・巻き取り、フィルム枚数、電池消耗、ストロボ使用警告または不適切レンズ警告、内蔵ストロボ情報、ストロボ自動発光モード
露出計	TTL開放6分割測光、測光運動範囲 EV 0-21[ISO 100-50mmF1.4]、メモリーロック
露出補正	0.5EVごと±3EV
巻き上げ・巻き戻し	内蔵モーターによる自動巻き上げ・巻き戻し、1コマ撮影・連続撮影(約2コマ/秒)フィルム終了時自動巻き戻し、巻き戻し終了時自動停止、巻き戻し時間=約13秒(24枚撮りフィルム)、フィルム走行・巻き戻し終了を外部LCDで表示、途中巻き戻し可能
フィルム装填	オートローディング方式、裏ぶた閉じにより1枚目まで巻き上げ、裏ぶたフィルム情報窓付
オートフォーカス機構	TTL位相差検出式、作動輝度範囲 EV 0-18[ISO 100]、フォーカスモード(シングル・マニュアルフォーカス)、内蔵AF補助光、フォーカスロック・動物予測、ワイドフォーカスエリア、合焦時電子音(消音可能)
内蔵ストロボ	オートポップアップ・TTLダイレクト測光直列制御方式(自動発光)、ガイドナンバー11(ISO100・m)、28mmレンズの面角をカバー、同調速度 1/100秒、強制発光・発光停止可能、赤目軽減機能付
セルフタイマー	電子式、作動時間約12秒、作動途中解除可能
フィルム感度	DXコードによる自動設定[ISO 25-5000]、マニュアル設定[ISO 6-6400]
電源	3Vリチウム電池 CR2 2本(別売単3/バッテリーパックF6使用時 単3アルカリ電池×4本)
撮影可能本数	約120本[ストロボ使用なし]、約20本[ストロボ半数使用(24枚撮りフィルム・CR2使用)]
デート機構	クォーツ制御・液晶表示デジタル時計、オートカレンダー(西暦2019年まで日付自動調整)、データの種類 年月日 日時分 写し込みなし 月日年 日月年、電源CR2025リチウム電池1個
大きさ・質量(重さ)	135.5(幅)×92.0(高)×63.5(厚)mm、375g(ボディのみ、電池別)

K₄₇マウントレンズのFマウントは動きません。マニュアルズームでお使いください。

ペンタックス交換レンズ及びアクセサリに関する詳細は、「35mm一眼レフ用 レンズアクセサリカタログ」をご覧ください。
MZ-30は絞りリングにA位置のない交換レンズ、およびカメラ側マウントに取り付けるアクセサリでレンズ情報接点(A位置対応)のないアクセサリは使用できません。詳しくはサービスセンターにお問い合わせください。

ペンタックス35ミラー眼レフは、当社製のペンタックス交換レンズと組み合わせると、最高の性能を発揮するように設計されています。ぜひペンタックスレンズをご使用ください。



ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。

この商品には保証書がついています。お求めの販売店で所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。記載内容の性能・価格など、仕様の一部が変更される場合があります。このカタログ記載の「希望小売価格」は消費税抜きの価格です。



ペンタックス製品に関するお問い合わせは、お客様相談センターへご相談ください。なお、ペンタックスフォーラムでは、ショールームによる製品展示ならびに常時写真展を開催しております。

お客様相談センター
製品に関するお問い合わせ
☎ 9:00 ~ 18:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)
☎ ナビダイヤル 0570-001313
(市内通話料金でご利用いただけます)
携帯電話・PHSの方は下記番号をご利用ください。
TEL.03-3960-3200
〒174-8639 東京都板橋区前野町2-36-9
ペンタックスファミリー
【ペンタックス製品ご愛用者の全国的な写真クラブ】
☎ 9:00 ~ 12:00/13:00 ~ 17:00(土・日・祝日休館)
TEL.03-3960-5740
〒174-8639 東京都板橋区前野町2-36-9

ペンタックスフォーラム
ショールーム・写真展・修理受付
☎ 10:30 ~ 18:30
(年末年始を除き年中無休)
TEL.03-3348-2941
〒163-0401
東京都新宿区西新宿2-1-1
新宿三井ビル1階
ペンタックスカメラ博物館
☎ 9:30 ~ 17:00(土・日・祝日休館)
TEL.0570-00950(おしえてタウンページ)
〒321-4292 栃木県芳賀郡益子町湯958

ご用命は信用ある当店へ

ペンタックス株式会社 〒174-8639 東京都板橋区前野町2-36-9