

# PENTAX

# Optio S4i



いつでも  
デジタルペンタックス。

4メガ・光学3倍ズーム 超薄型・超軽量  
「オプティオS4i」



私と一緒にいる、小さな高画質。

いつでもデジタルペンタックス「Optio S4i」

オプティオ



絞り値: F4.8  
シャッタースピード: 1/80秒



4メガ・光学3倍ズーム  
超薄型・超軽量デジタルカメラ

# Optio S4i




オープン価格

ペンタックスの技術が驚きの薄さを実現。超薄型・超軽量ボディ

レンズ収納時に中央ブロックがスライドして上がり、レンズを上下2段に収納する「スライディング・レンズ・システム」。ペンタックスが開発した画期的な技術で、薄さ約2cm、軽さ105gのスリム＆コンパクトボディになりました。

Sliding Lens system 搭載

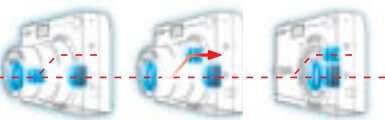

カメラメーカーならではの表現力と画質力。4メガ・光学3倍ズーム

像性能に定評のある光学3倍smc PENTAXズームレンズを搭載。独自の画像処理技術とともに、有効400万画素の優れた画質力を最大限に引き出します。デジタル4倍ズームを併用すれば、最大12倍相当までのズーム撮影も可能です。



光学ズームとデジタルズームの違い

光学レンズでズームアップする光学ズームと違って、デジタルズームは画像をデジタル処理で拡大します。そのため拡大すればするほど画質が劣化していきます。有効400万画素クラスの色彩豊かな表現力を楽しむなら、光学ズームを搭載したデジタルカメラを。光学ズームならではのきめ細やかな画像を描き出します。

優れた描写力のペンタックスレンズ、美しいスピンドルの煌めき、そして高級感のあるアルミニウム合金ボディ。

4メガ・光学3倍ズームながら、いつも持ち歩きたくなるほどスリム＆コンパクト。

デジタルカメラとしての性能を満たした小さな高画質「オプティオS4i」。


手にした瞬間から、毎日がもっと輝きはじめる。



こんなに小さいのに、大画面。


## 1.8型液晶モニタ

薄さ約2cmのコンパクトサイズで驚きの大画面液晶モニタを採用。撮影時の構図もとりやすく、モニタ上での設定もスムーズ。撮るもよし、見るもよし、の高精細な液晶モニタです。

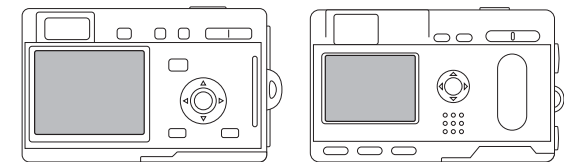

1.8型モニタ (Optio S4i)

1.6型モニタ (Optio S)

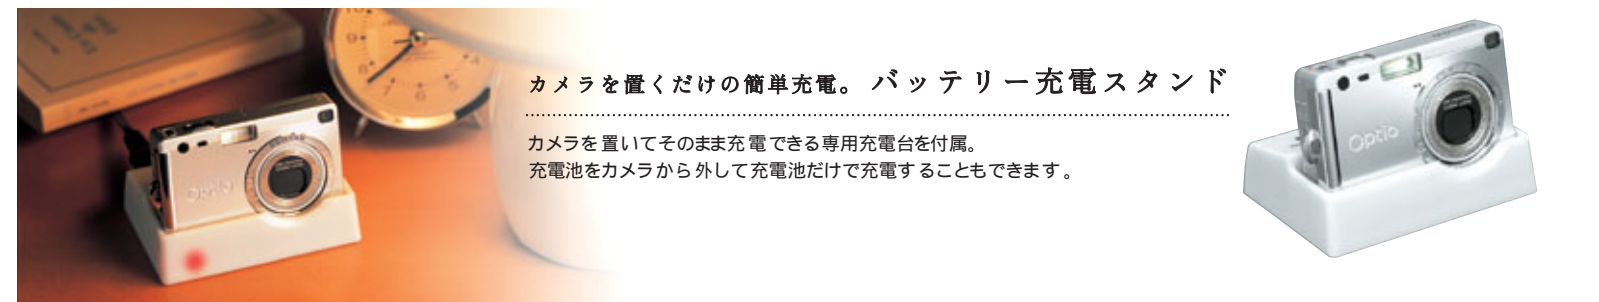

カメラを置くだけの簡単充電。バッテリー充電スタンド

カメラを置いてそのまま充電できる専用充電台を付属。充電池をカメラから外して充電池だけで充電することもできます。



水中や水辺での撮影も思いのまま。防水ケース (別売)

水深約40mまで使用可能な防水ケースをご用意。ダイビングなどの本格的な撮影からプールサイドなどの水辺の撮影まで幅広く対応します。



毎日、素敵なチャンスがある。



毎日、スペシャルな瞬間がある。



撮りたいシーンに合わせて美しく。撮影モード

撮影モードは液晶モニタに選びやすくアイコン表示。撮りたいシーンに合わせてスムーズに設定でき、美しい写真が簡単に撮れます。

【撮影モード一覧】 グリーン プログラム 夜景 動画 パノラマアシスト 3D撮影 風景 花 ポートレート セルフポートレート サーフ&スノー 紅葉 夕景 美術館 テキスト 料理 ソフト ポスタリゼーション デジタルフィルタ USER マリン/マリンムービー(音声なし) マリンモードの水中撮影には別売の防水ケースが必要です。

ポートレート



夜景



動画

音声付き動画を約15フレーム/秒でメモリの容量いっぱいまで撮影できます。

パソコンでの動画再生は、同梱ソフトウェアACDSee for PENTAX「QuickTime」インストールが必要)でご覧いただけます。



音声だけを録音。ボイスレコーディングモード

撮影した画像に音声をつける音声メモ機能の他に、音声だけを録音するボイスレコーダー機能を搭載。インデックスを付けられるので、会議や取材などに便利です。

選べるサウンド・起動画面。カスタマイズ機能

ネコの鳴き声など3種類の楽しいサウンドから、シャッター音や起動音、キー操作音、合焦音をセレクト。電源を入れたときやアラームのときには、お気に入りの撮影画像を表示でき、自分だけのオリジナリティを出せます。

ワンタッチでグリーンモードに。クイックボタン

詳細に自分好みの設定をしていますが、クイックボタンを押せばシンプル設定のグリーンモードに切り替わります。クイックボタンによく使うメニューを割り当て、使いやすくカスタマイズすることもできます。



リモコン撮影もおまかせ。リモコン(別売)に対応

リモコン(別売)にも対応しているので、カメラから離れて撮影する集合写真などに便利。即リリースと3秒後リリースの2種類から選べるので、タイミングがつかめて撮影の幅も広がります。



パソコンと簡単接続。USBマストレージクラス対応

パソコンへの撮影画像の取り込みは、付属のUSBケーブルで。簡単に早く取り込むことができます。

対応OS:(Windows)Windows 98/98SE, Me, 2000, XP Home Edition/Professional (Mac) OS 8.6, 9.0以降  
Mac OS 9.0以降についてはドライバのインストールは必要ありません。その他のOSについては、付属のD-RMからドライバソフトウェアのインストールが必要です。カメラをパソコンに接続するときには、ACアダプターのご使用をお勧めします。画像の転送中に電源が消費すると、画像データが壊れたり、メモリーカードが破損する恐れがあります。

カメラから直接印刷。ピクトブリッジに対応

ピクトブリッジ対応プリンタとUSB接続すれば、カメラから直接プリントできます。カメラで編集・加工した画像をパソコンなしで簡単に出力できます。



OptioS4iには他にも使える機能が充実

リリースタイムラグ約0.01秒<sup>1</sup>、起動時間約1.6秒<sup>2</sup>の高速パワー 1ストロブ発光禁止、フォーカスロックをした半押し状態で、全押し(さらに最後まで押し込む)から撮影開始までの時間。 2内蔵ストロボ、起動画面OFFの場合、電源をONにしてから、撮影可能な状態になるまでの時間。 SDメモリーカードに対応 SDメモリーカードと画像の受け渡しもできる10MBの内蔵メモリ 液晶モニタを使わずに撮影できる実像式光学ファインダー 露出レベルを確認できるヒストグラム表示 ピントの合った位置がわかる7点測距マルチAFとスポットAF 液晶モニタでズームアップしてピント合わせができるマニュアルフォーカス 6つのモードから選べるホワイトバランス 分割・中央部重点・スポットから選べる測光方式 ±2EVの範囲で、1/3EVステップでの露出補正 写真が立体的に見える3D撮影 画像を次々に再生するスライドショー 便利なセルフタイマー内蔵 Exif Print, PRINT Image MatchingIIに対応 ピントが無制限に固定される遠景モード 日本語、英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、イタリア語、ロシア語、中国語(繁体字・簡体字)、韓国語の9言語に対応

被写体に近づいて撮影。マクロモード

ズーム全域で18cmまで近寄れるマクロモードと、最大6cmまで接近して撮影できるスーパーマクロモード(焦点距離10.2mm)の2種類を搭載しています。

マクロ



買ってすぐ楽しめるオールインワンパッケージ

充電式リチウムイオンバッテリー バッテリー充電スタンド ACコード AVケーブル USBケーブル ストラップ ソフトウェア(CD-ROM) 画像閲覧・管理・編集ソフト ACDSee for PENTAX(Windows版) 画像閲覧・管理ソフト ACDSee for PENTAX(Macintosh版) QuickTime6(Windows版) USBドライバソフトウェア



OptioS4i 同梱ソフトウェア ACDSee for PENTAX 動作環境

Windows[9言語対応 英、独、仏、西、伊、日、中(繁体字・簡体字)、韓、露] OS:Windows 98/98SE, Me, NT(最新版), 2000, XP HomeEdition/Professional CPU:Pentium以降 メモリ:64MB以上のメモリ ハードディスクの空き容量:40MB以上 モニタ:256色以上の表示可能なディスプレイアダプタ Internet Explorer 4.0以降 一部のフォーマットを表示させるためにはQuickTime6.0以降、DirectX 8.0以降が必要となります。 ACDSee for PENTAXをインストールするためには、Windows Installer ServiceのVersion 2.0が必要となります。 Mac[6言語対応 英、独、仏、西、伊、日] OS:OS8.6以降、(QuickTime4.0以降およびCarbonLib最新版が必要) CPU:Power Macintosh 266MHz以上 メモリ:8MB以上の空きメモリ ハードディスクの空き容量:6MB以上 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。





OptioS4i 性能諸元

型式	ズームレンズ内蔵全自動コンパクトタイプデジタルスチルカメラ
有効画素数	400万画素
撮像素子	総画素数423万画素 原色フィルタ/インターライトランスファー 1/2.5型CCD
記録画素数	静止画 2304×1728ピクセル、1600×1200ピクセル、1024×768ピクセル、640×480ピクセル 動画 320×240ピクセル
感度	オート、マニュアル ISO50、100、200、400相当
記録方式	静止画 JPEG(Exif 2.2) DCF準拠、DPOF対応、PRINT Image Matching 対応 動画 AVI(Motion JPEG準拠) 約15フレーム/秒、音声あり 音声 WAV(ADPCM方式)、モノラル
画質	(S.ファイン) (ファイン) (エコノミー)
記録媒体	内蔵メモリー(約10MB)、SDメモリーカード
ホワイトバランス	オート、太陽光、日陰、白熱灯、蛍光灯、マニュアル
レンズ	smc PENTAXズームレンズ/5.8mm - 17.4mm(35mmフィルム換算:35mm - 105mm相当) F2.6 - F4.8 5群6枚(両面非球面レンズ2枚使用) 電動式 約39.5mm×29.6mmを画面一杯に撮影可能(スーパーマクロモード)
デジタルズーム	最大4倍(光学3倍ズームとあわせ、最大12倍相当のズーム倍率)
ファインダー	実像式光学ズームファインダー
液晶モニタ	1.8型TFTカラーLCD(バックライト付)、約8.5万画素、視野率約100%
再生機能	1コマ、インデックス(9画面)拡大(最大4倍まで)スクロール、スライドショー、ムービー再生、ヒストグラム表示、画像・音声コピー、トリミング、リサイズ、画像回転表示
オートフォーカス	撮像素子によるTTLコントラスト検出方式、7点AF(スポットAF切り替え可)、ノーマル:0.4m - (ズーム全域)マクロ:0.18m - 0.5m(ズーム全域)、スーパーマクロ:0.06m - 0.2m(焦点距離:10.2mm) 遠景:(ズーム全域)、フォーカスロック付、マニュアルフォーカスも可
露出制御	測光方式 撮像素子によるTTL測光(分割測光、中央部重点測光、スポット測光) 撮影モード グリーン・プログラム・夜景・動画・パノラマアシスト・3D撮影・風景・花・ポートレート・セルフポートレート・サーフ&スノー・紅葉・夕景・美術館・テキスト・料理・ソフト・ポストリゼーション・デジタルフィルタ・USER・マン/マニウムビー(音声なし) デジタルフィルタ 白黒・セピア・赤・桃・紫・青・緑・黄・スリム 露出補正 ±2EV(1/3EVステップで設定可能)
動画	撮影時間約1秒 - メモリー容量いっぱいまで
シャッター	メカニカル併用電子シャッター、約1/2000秒 - 約4秒
ストロボ	赤目軽減機能付オートストロボ、オート(低照度時)強制発光、発光禁止、低速シンクロ、赤目軽減機能付
撮影範囲	ワイド:約0.2m - 約3.5m(ISO200相当) テレ:約0.2m - 約2m(ISO200相当)
ドライブモード	1コマ撮影、連続撮影、セルフタイマー(2秒後、10秒後)、リモコン(即、3秒後)
セルフタイマー	電子制御式
時計	ワールドタイム 世界62都市に対応(28タイムゾーン) アラーム 選択した画像を指定時間にアラームと同時に表示(最大3メモリ)
電源	充電式リチウムイオンバッテリー D-LI8、ACアダプターキット(別売)
バッテリー寿命(撮影枚数の目安)	約180枚(液晶モニタオン、ストロボ使用率50% [25、充電式リチウムイオンバッテリー使用] 新品電池で当社試験条件によりますが、撮影枚数は使用条件によって変わります)
最大充電時間	約100分
入出力ポート	USB/AV端子、外部電源端子
ビデオ出力方式	NTSC/PAL(モノラル音声)
PictBridge	対応プリンタ "PictBridge"対応のプリンタ
印刷モード	1画像印刷、全画像印刷、DPOF印刷
大きさ	84(幅)×52(高)×20.5(厚)mm(操作部材および小突起部を除く)
質量(重さ)	105g(電池、SDメモリーカード含まず)
撮影時質量(重さ)	120g(電池、SDメモリーカード含む)
付属品	充電式リチウムイオンバッテリー、バッテリー充電スタンド、ACコード、AVケーブル、USBケーブル、ソフトウェア(CD-ROM)、ストラップ

◎OptioS4i 撮影枚数/記録時間(目安)

記録画素数	2304×1728					1600×1200					1024×768					640×480					320×240					音声																																																																															
画質																					動画																																																																																				
内蔵(10MB)	3	6	10	8	14	20	18	33	43	40	62	83	53	43分	16MB	5	9	14	11	20	28	26	47	62	57	89	119	1分16秒	1時間1分	32MB	10	19	29	24	42	59	54	99	130	119	187	249	2分40秒	2時間8分	64MB	21	41	61	51	88	123	112	206	269	247	386	515	5分28秒	4時間22分	128MB	44	83	125	104	178	250	227	417	544	500	782	1043	11分05秒	8時間50分	256MB	88	166	249	208	356	499	453	832	1085	998	1560	2080	22分07秒	17時間37分	512MB	177	335	502	419	718	1005	914	1676	2186	2011	3141	4191	44分35秒	35時間31分	

SDロゴは商標です。 QuickTimeおよびQuickTimeロゴは、ライセンスに基づいて使用される商標です。 QuickTimeは、米国およびその他の国々で登録された商標です。 PENTAXおよびペンタックス、Optioおよびオプティオはペンタックス株式会社の登録商標です。 smc PENTAXはペンタックス株式会社の商標です。 USBドライブは米国インシリコン社のソフトウェアを使用しています。 Copyright ©2002 inSilicon Corporation. All rights reserved. 本製品はPRINT Image Matching IIに対応しています。 PRINT Image Matching II対応プリンタでの出力および対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。 PRINT Image Matching およびPRINT Image Matching IIに関する著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。 PictBridgeは商標です。 その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。



ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。

ピックアップリペアサービス

修理品のお引き取りから修理完成品のお届けまでを一括してご提供するサービスです。詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

OptioS4iを使用して撮影した画像は、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利者に無断で使用できません。実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむ目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の目的となっていない画像は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、ご利用頂けませんのでご注意ください。液晶モニタに使用されている液晶パネルは、非常に高度な精密技術で作られています。99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素で点灯していないものや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。また、記憶される画素には影響ありません。この装置は情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書にしたがって、正しい取り扱いをしてください。長時間ご使用の際には、予備電池の携帯をおすすめします。カタログの中の作例写真は、機能説明のためのイメージ写真であり、撮影データの入っている写真以外は実際に撮影したものではありません。液晶モニタの画面はハメコ合成です。カタログと実際の製品の色とは、印刷の都合上、多少異なる場合があります。お買い上げの際には、製品番号をご確認ください。このカタログ掲載の価格はすべて「希望小売価格」です。仕様、価格、デザイン等は予告なく変更する場合があります。



ペンタックスの詳しい情報をお届けするホームページ ▶▶▶ <http://www.pentax.co.jp/>

**お客様相談センター**

製品に関するお問い合わせ

◎9:00 - 18:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

☎ナビダイヤル 0570-001313  
(市内通話料金でご利用いただけます)  
携帯電話・PHSの方は下記番号をご利用ください。  
TEL.03-3960-3200  
〒174-8639 東京都板橋区前野町2-36-9

**ペンタックスフォーラム**

ショールーム・写真展・修理受付

◎10:30 - 18:30  
(年末年始を除き年中無休)

TEL.03-3348-2941  
〒163-0401  
東京都新宿区西新宿2-1-1  
新宿三井ビル1階

ご用命は信用ある当店へ

**ペンタックスファミリー** (ペンタックス製品ご愛用者の全国的な写真クラブ)

◎9:00 - 12:00/13:00 - 17:00(土・日・祝日休館)


TEL.03-3960-5740  
〒174-8639 東京都板橋区前野町2-36-9

**ペンタックスカメラ博物館**

◎9:30 - 17:00(土・日・祝日休館)

TEL.0570-009506(おしえてタウンページ)  
〒321-4292 栃木県芳賀郡益子町堀858

OptioS4i アクセサリー

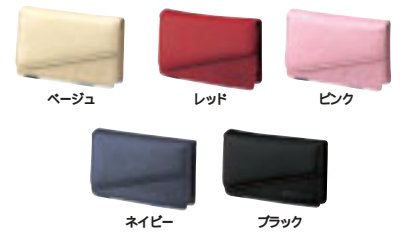

カメラケース O-CC8 各3,500円(税込 各3,675円)

防水ケース O-WP2  
オープン価格



チェーンストラップ O-ST8  
2,500円(税込 2,625円)



充電式リチウムイオンバッテリー  
D-LI8 4,500円(税込 4,725円)  
旅行など長時間ご使用の際には、  
予備電池の携帯をおすすめします。



リモートコントロール F  
3,000円(税込 3,150円)



バッテリー充電器キット  
K-BC8J 5,300円(税込 5,565円)  
(キット内容:バッテリー充電器 D-BC8、  
ACコード D-CO2J)  
旅行時には、持ち運びに便利な  
充電器キットをご利用ください。



3Dイメージビュー O-3DV1 1,500円(税込 1,575円)  
ACアダプターキット K-AC8J 4,800円(税込 5,040円)  
(キット内容:ACアダプター D-AC8、ACコード D-CO2J)  
AVケーブル I-AVC7 1,200円(税込 1,260円)  
USBケーブル I-USB7 1,500円(税込 1,575円)  
ストラップ O-ST20 500円(税込 525円)

は、OptioS4iに標準付属のものと同等級です。