

PENTAX

Optio 30

見てッ！

こんなに小さくて、とってもカンタンなの。

へえー！


デジカメって、難しいと思ってたわ。



カンタン高画質デジタルカメラ



よく使う機能は、説明文付きの
シンプルメニューでカンタン設定。

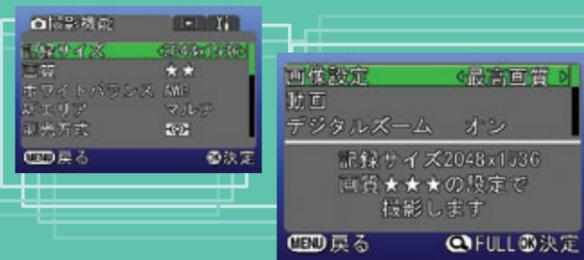

オプティオ30はピクトブリッジ対応。
USBケーブルで、プリンタにつなげば、
すぐに写真ができちゃう!



光学3倍+デジタル4倍。
12倍相当のズームアップで、その笑顔をとことん大きく!

5.8mm



(35mmフィルム換算:38mm)

17.4mm



(35mmフィルム換算:114mm)

デジタル
ズーム



(最大約4倍)

カンタン高画質デジタルカメラ

Optio 30



カンタンなのにかしこいオプティオ。
デジタルが初めての人も、
写真を楽しみたい人にもピッタリ。

光学3倍ズームと有効320万画素

有効画素数320万画素、さらに高解像度でゆがみの少ない高画質を実現する光学3倍ペンタックスズームレンズを搭載しています。

シャッターボタンを押すだけのカンタン操作

撮影はシャッターボタンを押すだけ。再生は再生ボタンを押すだけ。初めての人も、すぐに思いのままの写真が楽しめます。

130グラムのコンパクトボディ

カバンやポケットからスムーズに取り出せる軽量コンパクトに加え、持ちやすいグリップ形状など、親しみやすいラウンドデザインが魅力です。

文字が大きく見やすい液晶表示

普段よく使う機能については、説明文が入ったシンプルメニューで表示。フルメニューに切り替えれば、本格的な設定も可能です。

生活シーンに合わせた9種類のピクチャーモード

料理やパーティーやペットなど、日常のちょっと残しておきたいシーンに適したモードもプラス。もちろん夜景や風景なども搭載。

9種類のデジタルフィルタ

セピアや明るさ、赤・青・緑などのカラーが強調できるデジタルフィルタ。撮影した画像にフィルタをかければ、一味違うグラフィカルな表現が可能です。

パソコンいらずのプリント出力

ピクトブリッジ対応プリンタなら、カメラと直接つなげるだけでカンタン編集&プリント出力。写真のリサイズやトリミングもパソコンいらずです。

単3形電池に対応

カメラの電源はどこでも入手できる単3形電池を使用。いつでもどこでも安心して写真が撮れます。

USBマストレージクラス対応でパソコンとの接続もスムーズ。

推奨環境:Windows98/98SE, Windows ME, Windows2000, Windows XP Home Edition/Professional, Mac OS 9.0-9.2/10.1以降が工場出荷時にインストールされているUSB端子搭載のパソコン。Windows98/98SEはドライバのインストールが必要です。推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保证するものではありません。

画像ビューワ / 画像管理ソフトACDSee for PENTAXがCD-ROMで付属。

5点のポイントでピン트가あった位置がわかるマルチAF。スポットAFにも切り替え可能。

記念撮影やブレ防止などに重宝するセルフタイマー機能。

シャッターを押している間、撮影を続ける連続撮影モード。

シャッターを1度押すだけで連続した4コマを撮影し、1枚の画像にするマルチ連写機能。

雲の流れなどを撮るときなど、設定した間隔ごとに動画撮影できる早送り動画モード。

9画面のインデックス表示や最大8倍のズーム表示。

液晶表示のアイコンから撮影モードを
選ぶだけで、いつでもベストショット。

ペット



ペットの写真もお手のもの。
白をより白く、黒をよりツヤやかに。

料理



上手にできた料理も、見た目通り。
とっても美味しそうでしょ?

ポートレート



肌がすごくキレイに写るよ。
笑顔がとてもすてきだね。

ときにはカメラマン気分で。
雰囲気のある写真もカンタンに。

マクロ



なんと2cmまで近づける。
このアップはスゴイ。

デジタル
フィルタ



撮った写真にフィルタをかければ、
ほら!いつもと違う写真のできあがり。

露出レベルをグラフでわかりやすく表わすヒストグラム表示。

電源オンごとに再設定の必要がないモードメモリ機能。

大切な画像の誤消去を予防するプロテクト設定。

起動画面とメニュー画面の背景色を自分好みに変更できる画面設定。

記録メディアがなくても撮影できる約16MBの内蔵メモリ搭載。さらにSDメモリーカードにも対応。



ペンタックス オプティオ30性能諸元

型式	ズームレンズ内蔵全自動コンパクトデジタルスチルカメラ
有効画素数	320万画素
撮像素子	総画素数334万画素 原色フィルタ/インターライントランスファー1/2.7型CCD
記録画素数	静止画 2048×1536ピクセル、1600×1200ピクセル、1024×768ピクセル、640×480ピクセル 動画 320×240ピクセル、160×120ピクセル
感度	オート、マニュアル(ISO 50、100、200、400相当)
記録方式	静止画 JPEG(Exif 2.2)、DCF準拠、DPOF対応、PRINT Image Matching 対応 動画 MOV(QuickTime® Motion JPEG準拠) 15フレーム/秒、音声なし、フルカラー/セピア/白黒切り替え可能
画質	(S.ファイン) (ファイン) (エコノミー)
記録媒体	内蔵メモリ(約16MB)、SDメモリーカード
ホワイトバランス	オート、太陽光、日陰、白熱灯、蛍光灯
レンズ	5.8mm～17.4mm(35mmフィルム換算:38mm～114mm相当) F2.9～F5.0 6群7枚(非球面レンズ2枚使用)電動式 約28.6mm×21.2mmを画面一杯に撮影可能(マクロモード、ワイド端)
デジタルズーム	最大4倍(光学3倍ズームとあわせ、最大12倍相当のズーム倍率)
ファインダー	実像式光学ズームファインダー
液晶モニター	1.6型TFTカラーLCD(バックライト付) 約8.5万画素
再生機能	1コマ、インデックス(9画面)拡大(最大8倍まで)・スクロール、ムービー再生、ヒストグラム表示、リサイズ、トリミング、デジタルフィルタ、PictBridge
オートフォーカス	撮像素子によるTTLコントラスト検出方式、ノーマル:0.5m～(ズーム全域) マクロ:0.02m～0.6m(ワイド端) 遠景:(ズーム全域)、フォーカスロック付、マニュアルフォーカスも可
露出制御	露出方式 撮像素子によるTTL測光(分割測光、中央部重点測光、スポット測光) 露出モード プログラム、ピクチャーモード、動画、パノラマアシスト 露出補正 ±2EV(1/3EVステップで設定可能)
ピクチャーモード	風景、夜景、夜景ポートレート、ポートレート、サーフ&スノー、花、ペット、パーティー、料理
デジタルフィルタ	再生時(白黒、セピア、赤、桃、紫、青、緑、黄、明るさ)
動画	撮影時間約1秒～メモリーカードの容量いっぱいまで(SDメモリーカード使用時) 音声なし
シャッター	メカニカル併用電子シャッター、約1/2000秒～約2秒
ストロボ	赤目軽減機能付オートストロボ、オート(低照度・逆光時)、強制発光、発光禁止、低速シンクロ、赤目軽減機能付 撮影範囲 ワイド 約0.2m～約2.9m(ISO:オート)、テレ 約0.5m～約1.7m(ISO:オート)
ドライブモード	1コマ撮影、セルフタイマー撮影、2秒セルフタイマー、連続撮影、マルチ連写
セルフタイマー	電子制御式、作動時間:約10秒、約2秒
電源	リチウム電池CR-V3 1本、単3形電池 2本(アルカリ、リチウム、ニッケル水素充電池) ACアダプターキット(別売)
バッテリー寿命(撮影枚数の目安)	約600枚(液晶モニターオン、ストロボ使用率50%、25℃、リチウム電池CR-V3使用) 新品電池で当社試験条件によりますが、撮影可能枚数は使用条件によって変わります。
入出力ポート	USB端子、外部電源端子
PictBridge	対応プリンタ PictBridge対応のプリンタ 印刷モード 1画像印刷、全画像印刷、DPOF印刷
大きさ	93.5(幅)×61.5(高)×36(厚)mm(操作部材を除く)
質量(重さ)	130g(電池、SDメモリーカード含まず)
撮影時質量(重さ)	180g(単3形アルカリ電池 2本、SDメモリーカード含む)
付属品	単3形アルカリ電池 2本、USBケーブル、ソフトウェア(CD-ROM)、ストラップ



Optio 30

オープン価格

Optio30オールワンパッケージ

単3形アルカリ電池 2本	ソフトウェア(CD-ROM)
USBケーブル	ストラップ

Optio30同梱ソフトウェアACDSee for PENTAX動作環境

Windows 9言語対応:日、英、仏、独、西、伊、露、韓、中(繁体字・簡体字)
OS:Windows98/98SE、ME、NT(最新版)、2000、XP HomeEdition/Professional
CPU:Pentium以降
メモリ:64MB以上のメモリ
ハードディスクの空き容量:40MB以上
モニター:256色以上表示可能なディスプレイアダプター
・Internet Explorer4.0.2以降
・一部のフォーマットを表示させるためには、QuickTime 6.0以降、DirectX 8.0以降が必要となる場合があります。
・ACDSee for PENTAXをインストールするためには、Windows Installer ServiceのVersion 2.0が必要となる場合があります。

Mac(6言語対応:日、英、仏、独、西、伊)

OS:Mac OS8.6以降(QuickTime 4.0以降およびCarbonLib最新版が必要)
CPU:Power Macintosh 266MHz以上
メモリ:8MB以上のメモリ
ハードディスクの空き容量:6MB以上
・ACD PhotostitcherをMac OS X以上で使用する場合は、クラシック環境が必要になります。
WindowsNT、Mac OS8.6環境ではUSBマストレージクラスに対応していません。そのため、SDメモリーカードの読み取り装置が必要になります。
OSはすべてインストールモデルに限りません。
推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。



オプション(別売)

ACアダプターキット K-AC5J / 4,500円(税込 4,725円)
(キット内容: ACアダプター D-AC5、ACプラグコード D-C02J)
カメラズ 0-C02 / 2,000円(税込 2,100円)
USBケーブル 1-USB6 / 1,500円(税込 1,575円) (別売は黒)
ストラップ 0-ST18 / 500円(税込 525円)
は、オプティオ30に標準付属のものと同等級です。

ペンタックス オプティオ30 撮影枚数 / 記録時間(目安)

記録画素数(ピクセル)	2048×1536		1600×1200		1024×768		640×480		動画					
	S.ファイン	ファイン	S.ファイン	ファイン	S.ファイン	ファイン	S.ファイン	ファイン	エコノミー	160×120				
約16MB 内蔵メモリ	7	13	19	12	20	28	25	46	58	54	84	103	42秒	2分35秒
16MB SDカード	7	12	18	11	20	27	25	45	56	53	82	100	40秒	2分30秒
32MB SDカード	15	27	39	24	42	57	52	94	118	111	172	210	1分20秒	5分10秒
64MB SDカード	30	55	80	50	86	117	107	193	242	227	352	430	2分50秒	10分40秒
128MB SDカード	62	111	163	103	174	237	217	391	489	460	712	870	5分50秒	21分40秒
256MB SDカード	123	222	325	205	346	472	433	780	975	918	1418	1734	11分40秒	43分20秒
512MB SDカード	249	449	654	413	698	952	873	1571	1964	1849	2858	3493	23分20秒	87分10秒

SDカードは標準です。 QuickTimeおよびQuickTimeロゴは、ライセンスに基づいて使用される商標です。 QuickTimeは、米国およびその他の国々で登録された商標です。 PENTAXおよびペンタックス、Optioおよびオプティオは、ペンタックス株式会社の登録商標です。 本製品は PRINT Image Matching II に対応しています。 PRINT Image Matching I 対応プリンタでの出力および対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。 PRINT Image Matchingおよび PRINT Image Matching II に関する著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。 PictBridgeは商標です。 その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。

⚠️ ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。

ピックアップリペアサービス

修理品のお引き取りから修理完成品のお届けまでを一括してご提供するサービスです。
詳しくは、下記ホームページをご覧ください。専用ダイヤル03-3975-4314にお問い合わせください。

Optio30を使用した画像は、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利者に無断で使用できません。実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむ目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の目的となっている画像は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。 液晶モニターに使用されている液晶パネルは、非常に高度な精密技術で作られています。99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素で点灯していないものや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。また、記憶される画素には影響ありません。 この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書にしたがって、正しい取り扱いをしてください。 カタログの中の作例写真は、機能説明のためのイメージ写真であり、デジタルズームの作例は実際に撮影したものではありません。 カタログと実際の製品の色とは、印刷の都合上、多少異なる場合があります。 お買い上げの際には、製品番号をご確認ください。 このカタログ掲載の価格はすべて「希望小売価格」です。 仕様、価格、デザイン等は予告なく変更する場合があります。



ペンタックスの詳しい情報をお届けするホームページ ▶▶▶ <http://www.pentax.co.jp/>

お客様相談センター	
製品に関するお問い合わせ	
☎ 9:00～18:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)	
📞 ナビダイヤル 0570-001313 (市内通話料金でご利用いただけます)	
携帯電話・PHSの方は下記番号をご利用ください。 TEL.03-3960-3200 〒174-8639 東京都板橋区前野町2-36-9	
ペンタックスファミリー	
【ペンタックス製品ご愛用者の全面的な写真クラブ】	
☎ 9:00～12:00/13:00～17:00(土・日・祝日休館)	
TEL.03-3960-5740 〒174-8639 東京都板橋区前野町2-36-9	

ペンタックスフォーラム	
ショールーム・写真展・修理受付	
☎ 10:30～18:30 (年末年始を除き年中無休)	
TEL.03-3348-2941 〒163-0401 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル1階	
ペンタックスカメラ博物館	
☎ 9:30～17:00(土・日・祝日休館)	
TEL.0570-00950(おしえてタウンページ) 〒321-4292 栃木県芳賀郡益子町瑞858	

ご用命は信用ある当店へ