


MBS-300

● 產品介紹

MBS-300 基本型多媒體影音 UTP 延伸器。透過一組傳送器及接收器，兩端之間以一條 Cat5/Cat5e/Cat6 UTP 纜線相互連接，即可將影音訊號做延伸，最遠可達 300 公尺；搭配不同埠數的傳送器及中繼分路器，可同步延伸多組影音訊號，適合各種需要影音延伸及同步播放的場合使用。

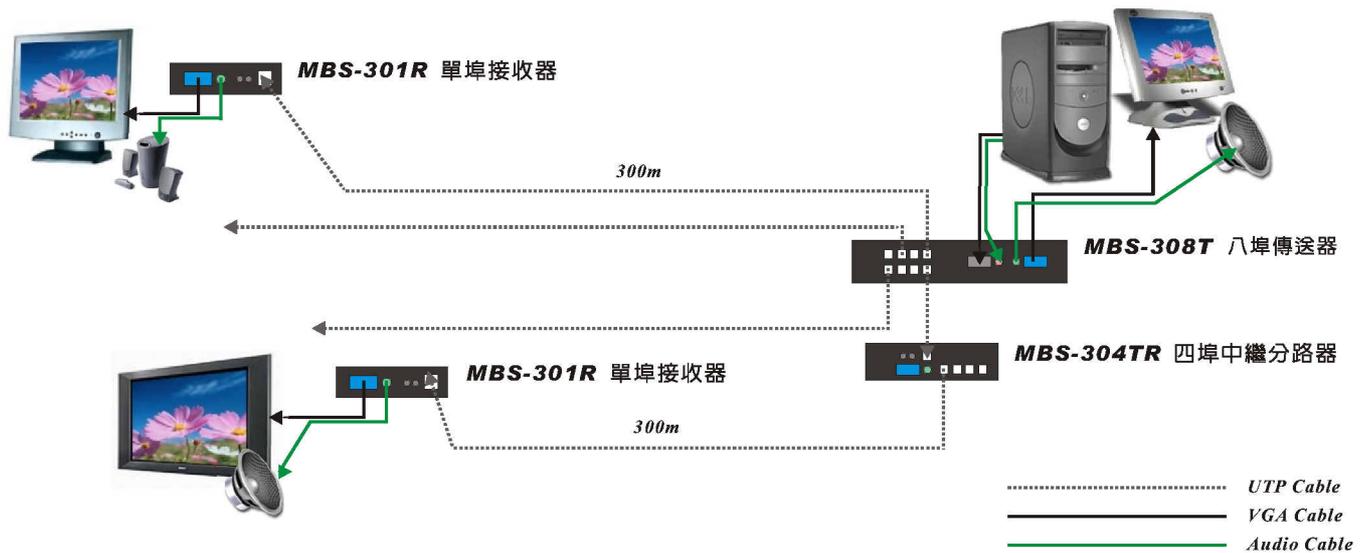

基本型 多媒體影音 UTP 延伸器 系統連接示意圖

● 功能特色

- 可以將近端的影音訊號 (VGA+Audio) 透過一條 UTP 纜線延伸到遠端進行同步播放。
- 傳送器與接收器之間，使用一條 Cat5/Cat5e/Cat6 纜線作連接，影音訊號最遠可以延伸至 300 公尺。
- 純外接式硬體設計、免安裝任何軟體或驅動程式。
- 支援 CRT、TFT-LCD、LCD TV、PDP TV、Projector 等影音輸出設備，適合不同場合使用。
- 接收器內建一組微調旋鈕 (影像增益與焦距調整)，可以修正因為距離所產生的訊號衰減問題。
- 具備串級擴充功能，支援最大串級數為三級；透過與中繼分路器的串級，可以將輸出的影音訊號擴充至 1000 組以上。
- 支援最大解析度及其距離：2048x1536x60Hz@300m。
- 單埠傳送器與接收器底部均為磁性設計，並附有固定底座；8/16 埠傳送器及 4/8 埠分路中繼器為機架型設計，方便不同場合的安裝固定。

● 產品規格 (傳送器、接收器)

	MBS-301T	MBS-301R
規 格	單埠傳送器	單埠接收器
影音訊號輸入埠	VGA+Audio (HDB-15-M 整合接頭) x1	N/A
影音訊號輸出埠	VGA (HDB-15-F) x1 ; Audio (3.5mm Jack) x1	VGA (HDB-15-F) x1 ; Audio (3.5mm Jack) x1
系統連結埠	Link Out : RJ-45 x1	Link In : RJ-45 x1
影像微調旋鈕	N/A	影像增益 x1 ; 焦距調整 x1
電 源 供 應	AC 7.5V 1000mA	AC 7.5V 1000mA
尺寸 (LxWxH)	62x113x29 mm	62x113x29 mm

MBS-300

● 產品規格 (傳送器、中繼分路器)

	MBS-304T	MBS-308T	MBS-316T	MBS-304TR	MBS-308TR
規格	4埠傳送器	8埠傳送器	16埠傳送器	4埠中繼分路器	8埠中繼分路器
影音訊號輸入埠	VGA (HDB-15-M) x1 ; Audio (3.5mm Jack) x1			N/A	N/A
影音訊號輸出埠	VGA (HDB-15-F) x1 ; Audio (3.5mm Jack) x1			VGA (HDB-15-F) x1 ; Audio (3.5mm Jack) x1	
系統連結埠	Link Out : RJ-45 x4	Link Out : RJ-45 x8	Link Out : RJ-45 x16	Link In : RJ-45 x1 Link Out : RJ-45 x4	Link In : RJ-45 x1 Link Out : RJ-45 x8
影像微調旋鈕	N/A	N/A	N/A	影像增益 x1 ; 焦距調整 x1	
電源供應	DC 9V 500mA	DC 9V 500mA	DC 9V 1000mA	AC 9V 1000mA	AC 9V 1000mA
尺寸(LxWxH)	240x130x44 mm	240x130x44 mm	240x130x44 mm	240x130x44 mm	240x130x44 mm

● 產品圖片

